

ENUNCIADO:

En una prestigiosa empresa española se le pidió a uno de los empleados que realizar un programa que escriba en la pantalla una equis enorme.

PSEUDOCODIGO

INICIO

Variable t,y;

{ numericos }

Para (int l=1;l<=24;l++)

gotoxy((l*10)/3,l);

Escribir ("");gotoxy((25-l)*10/3,l);

Escribir ("");


Para (t=1;t<=100000000;t++)

Fin-para


Fin-para

FIN

DIAGRAMA DE FLUJO

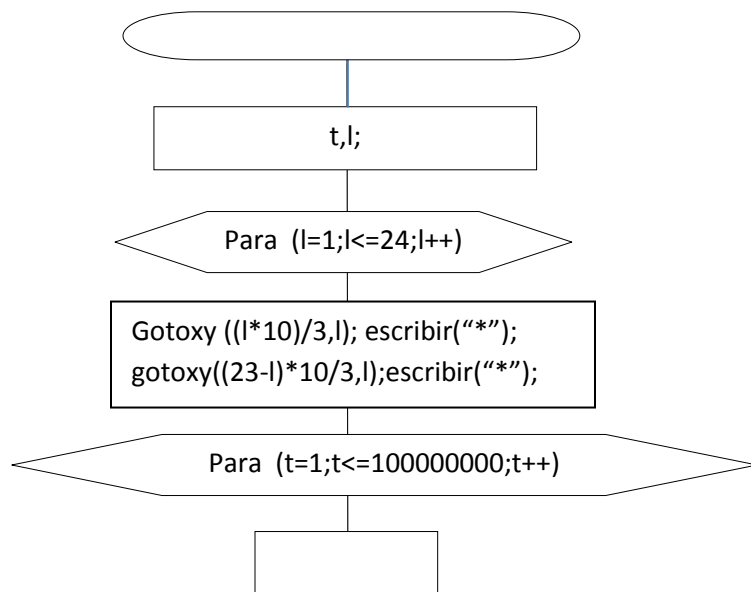

PROGRAMA

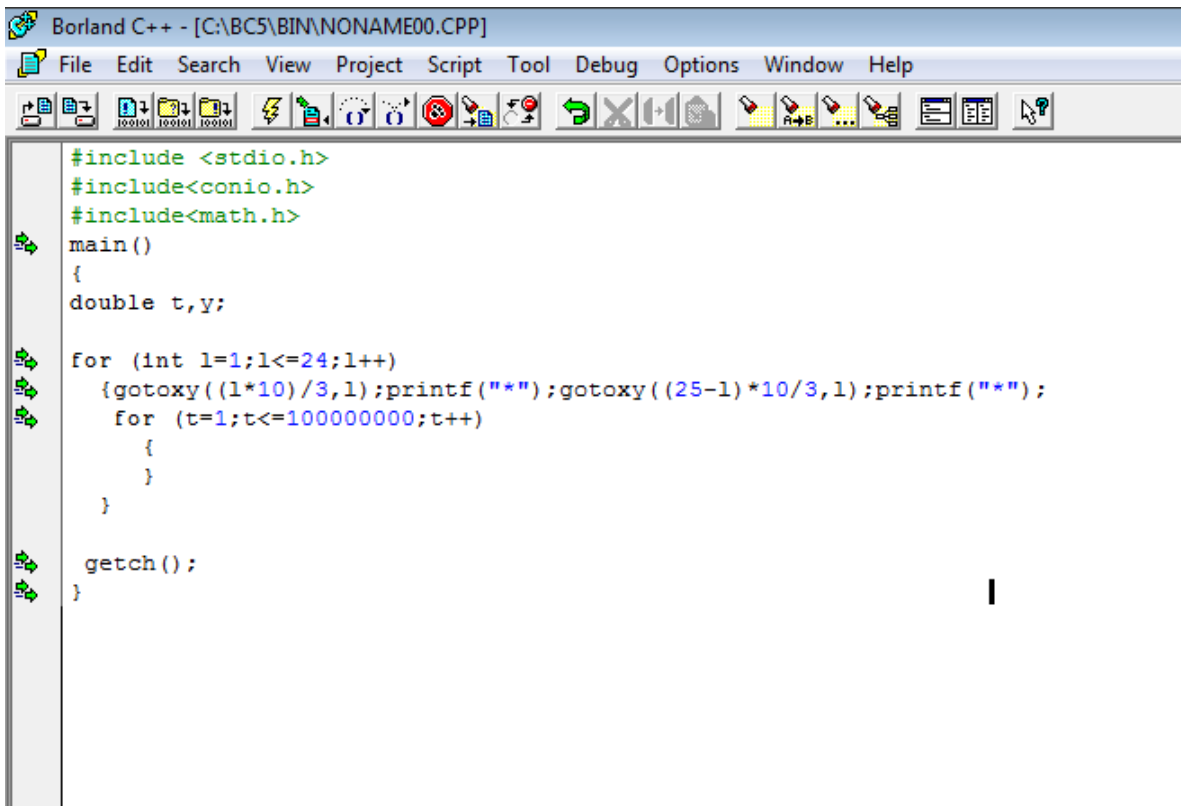

```
#include <stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
main()
{
    double t,y;

    for (int l=1;l<=24;l++)
    {gotoxy((l*10)/3,l);printf("*");gotoxy((25-l)*10/3,l);printf("*");
        for (t=1;t<=100000000;t++)
        {
        }
    }

    getch();
}
```

